


В начале 2021 года японская корпорация **GS Yuasa** представила на рынок обновленную версию стартерных **EFB**-аккумуляторов **PRODA X** для автомобилей и спецтехники, эксплуатирующейся в экстремальных условиях.

Позднее, проведя все необходимые испытания, производитель дополнил информацию о применяемости: помимо сегмента «тяжёлой» техники и легкового транспорта, гибридная версия **PRODA X класса EFB является идеальным решением для владельцев лодок, прогулочных катеров, яхт и другой водной техники**. Дело в том, что эксплуатация на водном транспорте характеризуется глубокими разрядами аккумуляторной батареи, что может быть губительно для обычных стартерных батарей, особенно для необслуживаемых кальциевых (Ca/Ca) батарей.

Основные преимущества использования серии PRODA X для водного транспорта:



PRODA X

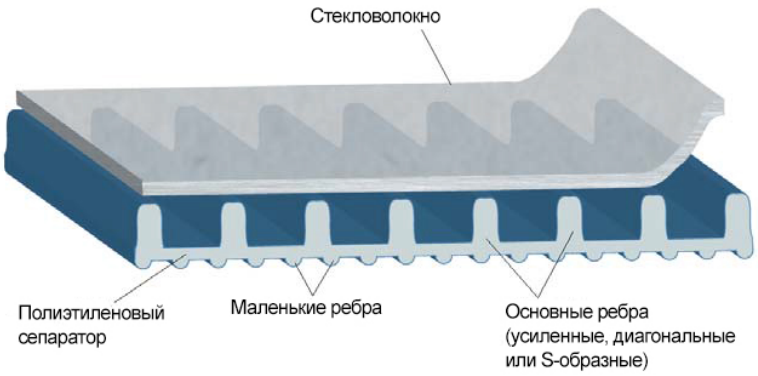



Расширенный ассортимент PRODA X

№	Модель	Емкость по EN (20ч)	Ток по EN CCA (-18C)	Типоразмер	Полярность	Вес нетто
		Ач	А	стандарт	0 -обратная; 1,4 -прямая	кг
1	**PRX-40B19L/R**	35	**340**	**JIS B19**	0/1	9,5
2	**PRX-55B24L/R**	48	**470**	**JIS B24**	0/1	12,5
3	**PRX-75D23L/R**	65	**530**	**JIS D23**	0/1	15,5
4	**PRX-85D26L/R**	69	**580**	**JIS D26**	0/1	17,5
5	**PRX-90D26L/R**	69	**600**	**JIS D26**	0/1	17,5
6	**PRX-95D31L/R**	80	**700**	**JIS D31**	0/1	20,0
7	**PRX-115D31L/R**	88	**790**	**JIS D31**	0/1	21,0
8	**PRX-120E41L/R**	110	**790**	**JIS E41**	0/1	27,5
9	**PRX-130E41L/R**	115	**870**	**JIS E41**	0/1	29,0
10	**PRX-130F51**	120	**790**	**JIS F51**	4	33,0
11	**PRX-150F51**	135	**890**	**JIS F51**	4	35,5
12	**PRX-170F51***	150	**1150**	**JIS F51**	4	38,0
13	**PRX-155G51**	150	**935**	**JIS G51**	4	41,5
14	**PRX-195G51**	175	**1220**	**JIS G51**	4	46,5
15	**PRX-225H52**	220	**1360**	**JIS H52**	4	58,5
16	**PRX-245H52**	220	**1580**	**JIS H52**	4	61,0

Четырехтактные моторы | **Напряжение зарядки АКБ** | **Модель АКБ**: **Минимальный** / **Максимальный**

Четырехтактные моторы	Напряжение зарядки АКБ	Модель АКБ: Минимальный	Модель АКБ: Максимальный
4-тактные моторы от 25 л.с. и менее мощные	15,0 В	**40B19**	**55B24**
4-тактные моторы 30 - 130 л.с.	15,0 В	**55B24**	**195G51**
4-тактные моторы 150 л.с. (L4 - 2,7L) **4-тактные моторы 200 - 250 л.с. (V6 - 3,3L)**	14,5 В	**85D26**	**195G51**
4-тактные моторы 150 - 200 л.с. (L2 - 2,8L) **4-тактные моторы 200 - 300 л.с. (V6 - 4,2L)**	14,5 В	**115D31**	**195G51**
4-тактные моторы 350 л.с. (V8 - 5,3L) **4-тактные моторы 375 - 425 л.с. (V8 - 5,5L)**	14,7 В	**120E41**	**195G51**

Двухтактные моторы	Напряжение зарядки АКБ	Модель АКБ: Минимальный	Модель АКБ: Максимальный
2-тактные моторы 55 л.с. и менее мощные (без регулятора напряжения)	Максимального предела нет**	**40B19**	**55B24**
2-тактные карбюраторные моторы 60 - 200 л.с. Без регулятора напряжения	15,0 В Максимального предела нет**	**55B24**	**85D26**